


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Защита рулевых тяг ОJ 04.002.01 (УАЗ-Хантер)

Применение: УАЗ-Хантер и модификации с передней пружинной подвеской.

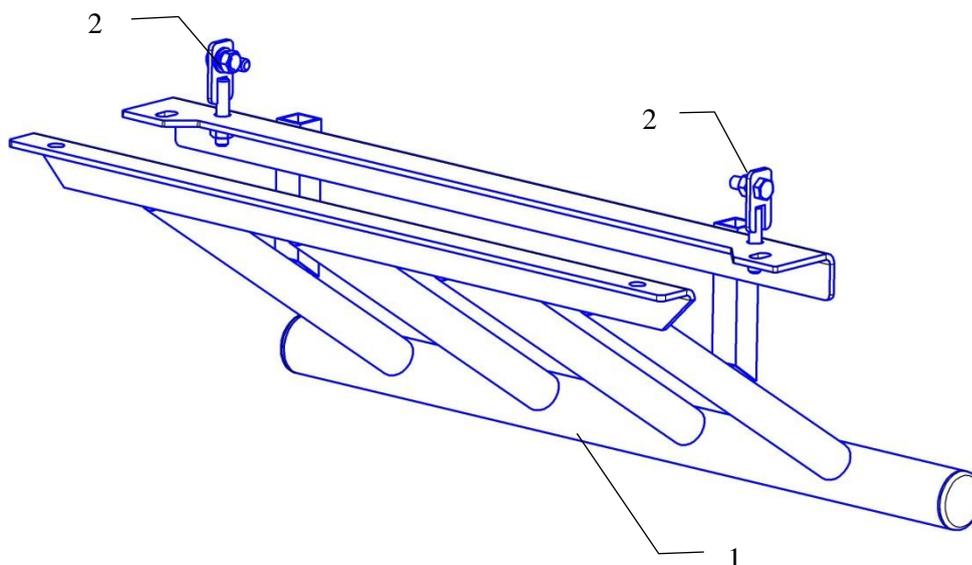

Составные части защиты рулевых тяг (базовая комплектация 04.002.01):

1. Защита рулевых тяг
2. Закладная (подвес) – 2 шт.

**Технические характеристики:**

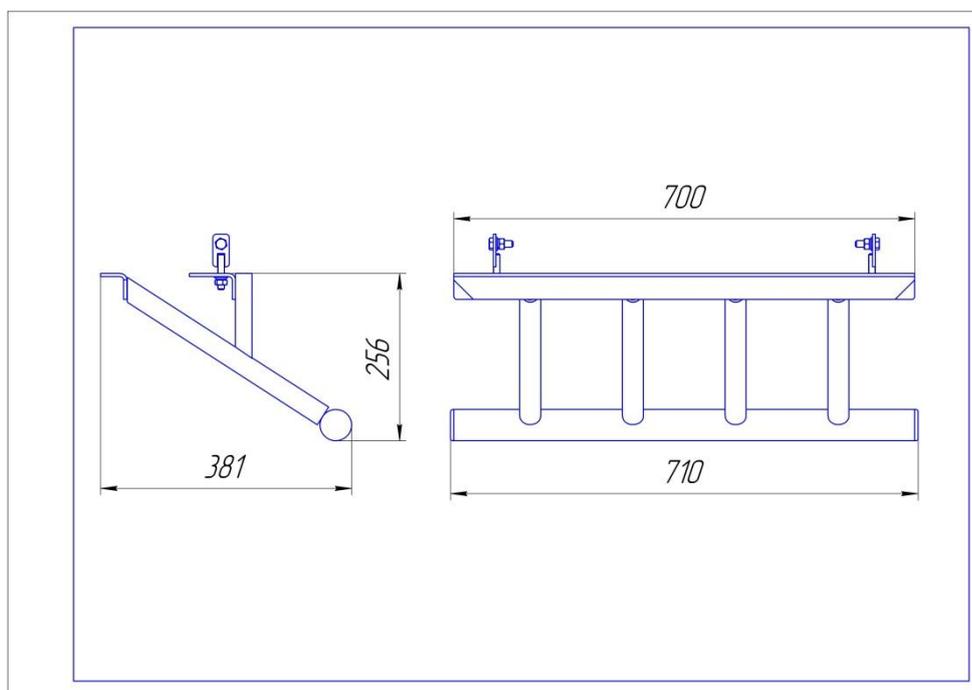


Рис. 3 Габаритный чертёж

Габаритные размеры (без упаковки): 710x381x256

Масса нетто (базовая комплектация): 11 кг

**Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:**

Защита рулевых тяг предназначена для предохранения рулевых тяг автомобиля от воздействия камней, бревен, неровностей покрытия, пней и других предметов.


В связи с тем, что защита рулевых тяг(изделие) используется в условиях, при которых возникают повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.

При деформации кронштейнов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия и принять меры по устранению неисправностей.

Срок службы 10 лет со дня продажи. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию изделия, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

**Инструкция по установке:**

- Открутить 2 нижних болта крепления бампера (в зависимости от конструкции бампера, его возможно придется демонтировать полностью).
- Прикрутить закладные(подвесы) к раме автомобиля - не затягивая.
- Установить защиту рулевых тяг, бампер, затянуть крепеж.
- В некоторых модификациях рамы автомобиля может быть изменены места расположения крепежных отверстий. В этом случае закладные (подвесы) не используются, а поперечина защиты рулевых тяг прикручивается непосредственно к раме через вторую пару дополнительных отверстий.

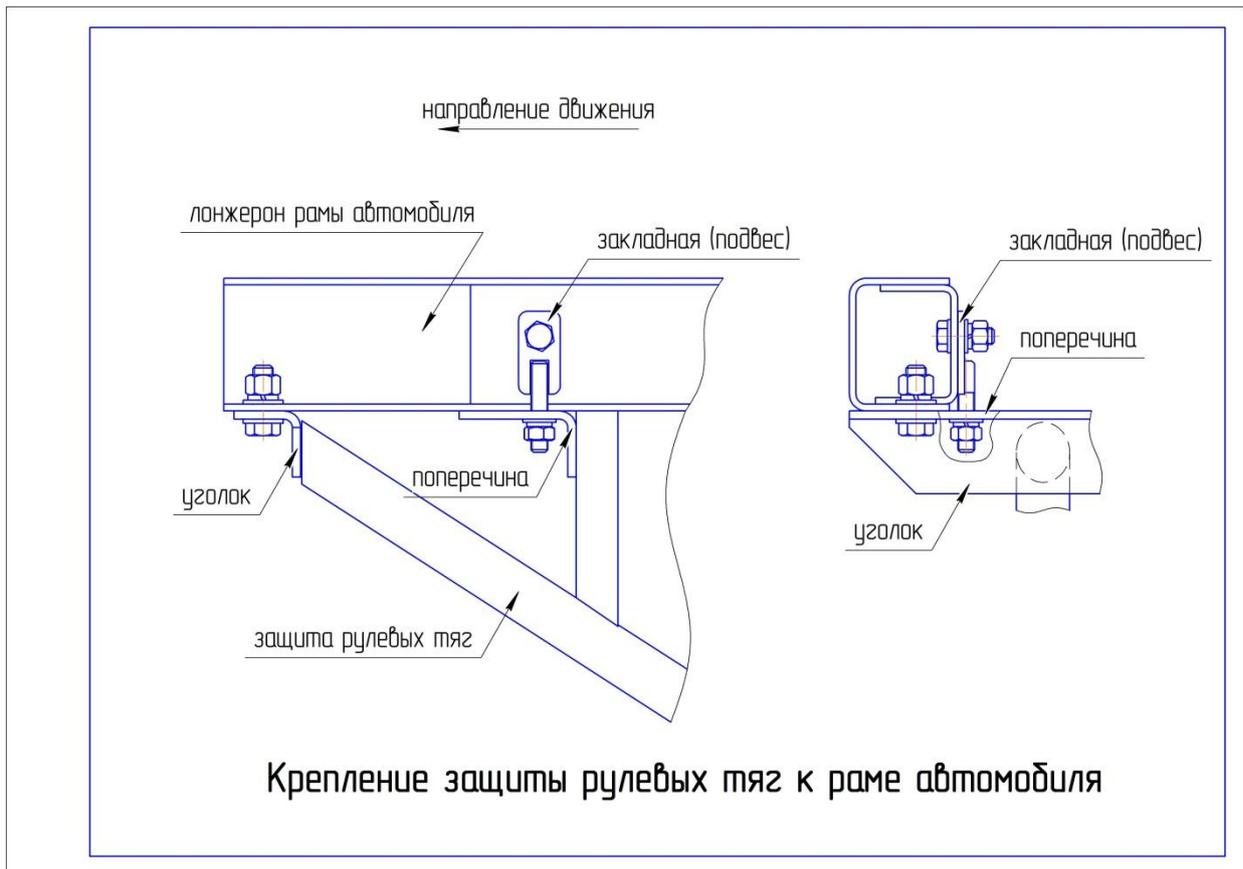

### **Правила транспортировки и хранения**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

### **Гарантийные обязательства**

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «OJ», произведённую ООО ПК «Силовые конструкции».

Срок гарантии составляет 5 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 3 года со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: [www.ojeer.ru](http://www.ojeer.ru)

### **Производитель:**

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.